

**AVEC CADRE ROUGE ET BLANC  
AVEC CASQUETTE**



**RÉFÉRENCES**

OPTIQUE	CADRE	RÉF.
800 x 400 mm	900 x 500 mm	<b>9180</b>
900 x 450 mm	1050 x 600 mm	<b>9195</b>

**GARANTIES**

> Garantie intégrale (optique, cadre et fixation)\*

- P.A.S.** **5** Garantie ans
- > Incassable > Léger > Indéformable
  - > Résistant aux chocs > Traitement de surface anti-UV
  - > Traitement anti-rayures et antistatique > Garantie 5 ans

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

RÉF.	DISTANCE MAXI DE L'UTILISATEUR AU MIROIR	POIDS BRUT (kg)	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (mm)
<b>9180</b>	8 mètres	6,9	970 x 260 x 550
<b>9195</b>	10 mètres	9,1	1100 x 440 x 650


- > Cadre en ABS/PMMA est traité anti-UV pour éviter le craquellement et le jaunissement
- > Bandes adhésives rétroréfléchissantes rouges durables et de haute qualité
- > Qualité P.A.S.<sup>®</sup> : l'optique renvoie une image nette, sans aucune déformation
- > Bombage : vision à 180° permettant le contrôle de 3 directions
- > Fixation fournie

FABRICATION FRANÇAISE

**OPTION**

- > Film chauffant antigel/antibuée auto-régulé 220V/50-100 W (réf.CH), posé en usine

**SCHEMA DE FIXATION**

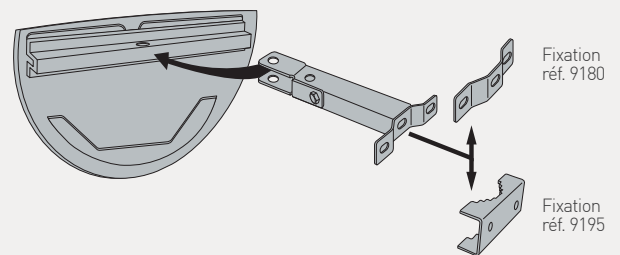

- > Livrée avec chaque miroir, fixation en acier galvanisé pour murs, poteaux ronds (Ø 60 à 90 mm) et poteaux rectangulaires (60 x 80 mm ou 80 x 80 mm)
- > Permet un réglage précis de la position du miroir
- > **Fixation testée et certifiée pour résister au vent jusqu'à 183 km/h**

**DIMENSIONS**

